


SilentPower

HDMI iSILENCER

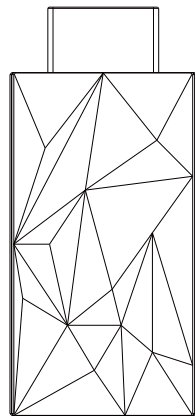

用户手册

概述

感谢您选择购买**SilentPower**的**HDMI iSilencer**。
HDMI iSilencer是具备浪涌保护功能的HDMI噪声滤波器。


HDMI iSilencer是专为HDMI线材设计的新型功能提升类产品，采用独家第二代有源消噪技术（ANC）和抖动消除技术。这种先进的解决方案可显著降低整套系统的噪音，提高视频及音频输出信号的质量。

用户只需将它插在HDMI信号传输线和投影仪、电视机或AV功放之间，就能获得显著提升的视听体验。提升包括更深邃的背景、更鲜艳的色彩、更出色的对比度。

另外，**HDMI iSilencer**还具备过压浪涌保护功能，可防止浪涌和电压瞬变，确保设备持续正常运行。

特征

- 采用第二代有源消噪（ANC）技术，有效降低整套系统噪音
- 具备抖动消除技术，可显著增强暗部视频细节，同时降低音频背景噪音
- 通过瞬态电压抑制器（TVS）提供过压浪涌保护，防止浪涌和电压瞬变
- 搭配超高速HDMI传输线，可支持超高清HDR 8K/60Hz和4K/120Hz信号传输
- 兼容HDMI 2.1及以下的HDMI版本

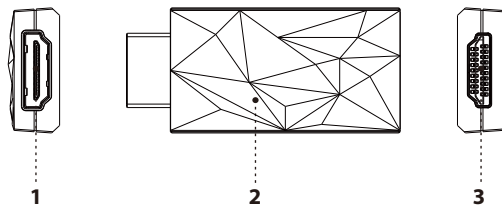

1. HDMI公头

插入投影仪 / 电视 / AV功放的4K端口。

2. 工作指示灯

指示灯亮起，表示连接正常，设备工作运行正常。

3. HDMI母座

接入HDMI线材。

规格

- 元器件：使用发烧级元器件的军用级PCB电路板
 - 连接：镀金HDMI端口
 - 兼容：HDMI 2.1
 - 支持分辨率：8K/60Hz, 4K/120Hz超高清HDR
 - 工作电压：5V或端口最高值
 - 尺寸：51 x 24 x 10毫米
 - 净重：12.3克
 - 保修期：12个月
- 规格如有变更，恕不另行通知。

注意事项

1. 避免在极端高温、低温及潮湿环境下保存及使用。
2. 避免掉落，或将**HDMI iSilencer**压碎及挤压变形。

长时间工作温度

在正常使用过程中，**HDMI iSilencer**温度可能会变得温热，这是正常现象，请不必担心。另外，使用时保持良好通风很重要。

XXXXXXXXXXXX

Ver1.0