


1. RCA输出
连接到音频放大器。

2. 3.5mm耳机
连接耳机。

3. 电源开关和音量控制开关



4. 数字滤波器
使用标准 (STANDARD, 下) 或最小相位 (MINIMUM PHASE, 上) 的数字滤波器。

提示: 建议聆听时使用最小相位, 测量时使用标准。

5. USB 3.0 输入 (兼容2.0)
连接电脑*或智能手机/平板电脑。

*连接电脑后也会给内部电池充电。

6. SPDIF 输出
连接到有SPDIF输入的设备。SPDIF标准不支持 DSD/DXD/352/384kHz。

提示: MAC OSX(10.6或更高版本)可以直接驱动 iDSD。

Windows(XP或更高版本), 请下载并安装驱动程序, 然后再将iDSD连接到计算机(www.ifi-audio.com)。

提示: 为了获得最佳音质, 请将计算机上的音量和播放软件的音量调到最大(100%)。

LED

电源开:

LED 颜色	模式
绿	44/48kHz
黄	88/96kHz
青	176/192kHz
白	DXD352/384kHz
蓝	DSD2.8/3.1MHz
紫	DSD5.6/6.2MHz
绿闪烁	待接USB 状态
红	电量低
熄灭	电量耗尽


电源关:

LED 颜色	模式
蓝*	充电

*当iDSD充电完成时, 蓝色LED灯将自动熄灭。

USB供电

USB 线已与电脑相连接后开机:

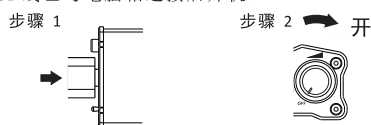

电池供电

开机后将USB 线与iDSD相连接:



提示: 当使用了电池供电, 之后再接上USB线, iDSD仍会继续采取电池供电。

提示: 当使用iPhone/iPad/iPod Touch, 或Android 设备时, 请用电池供电, 否则您的设备有可能不能正常使用。

提示: 连接到iPhone/iPad/iPod Touch, 需使用苹果 USB Camera Adapter (苹果 Lightning转USB相机适配器)。对于安卓设备的连接, 需要适当的OTG线和安卓系统的支持。欲了解更多信息, 请参阅www.ifi-audio.com。

产品规格

- 支持的格式:
 - PCM44.1-384kHz/16-32bit;
 - DSD2.8,3.1,5.6和6.2MHz/1bit;
 - DXD352.8/384kHz/24bit
- 兼容高速USB 2.0 (32bit/384kHz)
- 1400mAh锂聚合物电池
- 功耗(最大): 1.5W
- 尺寸: 106(长) x 67(宽) x 28(高) mm
- 重量: 167g (0.37磅)
- 保修期: 12个月

ifi-audio.com

Ver1.0



产品保修卡

产品编号: _____
 产品名称: _____
 购买日期: _____
 购买地点: _____
 用户姓名: _____
 电邮地址: _____
 联系电话: _____
 通讯地址: _____

保修须知

- 用户购买之日起可享受12个月免费保修 (外观、配件不在保修范围内), 购买时间以开出有效的购买凭证为准。
- 自用户购买之日起, 在正常使用情况下产生故障 (由本公司技术人员鉴定), 予以免费维修。
- 以下情况不在保修范围内, 只提供维修服务但收取工本费。
 - 不能提供本保修卡或有效的购买凭证。
 - 使用不当导致设备进水或其他溶液造成的损坏。
 - 使用指定以外的电源, 由电压所造成的损坏。
 - 私自维修或更改线路所造成的损坏。
 - 其他不可抗拒因素造成的损坏。
- 产品出现故障时, 请先向商家或代理商联系反映情况, 然后由商家或代理商向我司反馈信息。
- 为保障您的售后服务权益, 请于购买一个月内进行在线注册, 您将获得延长半年免费保修服务。

ifi-audio.com